


3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие стандартам

Электрические характеристики	Рабочие характеристики: Тип (АС - пер. ток, А - пер. и пульс. пост ток)		A	
	Кол-во полюсов			
	Номинальный ток I_n		A	
	Номинальн. напряжение U_e	1P+N, 2P 3P, 4P	B B	
	Номинальн. рабоч. дифф. ток		A	
	Ном. напряжение изоляции U_i		B	
	Макс. рабочее напряжение испытания цепи		B	
	Мин. рабочее напряжение испытания цепи		B	
	Номинальная частота		Гц	
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/ EN 61009	Предельный I_{cp}		A
	Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 60947-2 1P+N для 230 В пер. тока; 2P, 3P, 4P для 400 В пер. тока	Предельный I_{cu} рабочий I_{cs}		кА кА
	Ном. откл. способность по дифф. току $I_{\Delta m} = I_m$			кА
	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) U_{imp}			кВ
	Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.)			кВ
	Класс ограничения			
	Характеристики термоманитного расцепителя	B: $3 I_n \leq I_m \leq 5 I_n$ C: $5 I_n \leq I_m \leq 10 I_n$ K: $8 I_n \leq I_m \leq 14 I_n$		
	Устойчивость к скачкам тока согласно VDE 0432 часть 2 (синусоида 8/20)			A
Механические характеристики	Рычаг управления	1P+N 2P, 3P, 4P		
	Электрическая износостойкость, п			
	Механическая износостойкость, п			
	Степень защиты	корпус зажимы		
	Тропическое исполнение согласно IEC/EN 60068-2	влажное тепло пост. климат. условия перем. климат. условия		°C/отн. влажность °C/отн. влажность °C/отн. влажность
	Температура калибровки термозлемента			°C
	Окружающая температура (при среднесуточном значении $\leq +35$ °C)			°C
Температура хранения			°C	
Монтаж	Тип зажима	сверху снизу	1P+N/2P 3P/4P $I_n \leq 40$ A 3P/4P $50 A \leq I_n \leq 63$ A	
	Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов	1P+N 2P 3P/4P $I_n \leq 40$ A 3P/4P $50 A \leq I_n \leq 63$ A	мм ² мм ² мм ² мм ²	
	Усилие затяжки верхн./нижн. зажимов	1P+N 2P 3P/4P $I_n \leq 40$ A 3P/4P $50 A \leq I_n \leq 63$ A	Нм Нм Нм Нм	
	Монтаж			
	Подключение			
Размеры и масса	Размеры (В x Г x Ш)	1P+N	мм	
		2P	мм	
		3P $I_n \leq 40$ A	мм	
		4P $I_n \leq 40$ A	мм	
		3P $50 A \leq I_n \leq 63$ A	мм	
		4P $50 A \leq I_n \leq 63$ A	мм	
	Масса	1P+N	г	
		2P	г	
		3P $I_n \leq 40$ A	г	
		4P $I_n \leq 40$ A	г	
	3P $50 A \leq I_n \leq 63$ A	г		
	4P $50 A \leq I_n \leq 63$ A	г		
	Вспомогательные элементы	Дополняются:	вспомогательный контакт сигнальный контакт/ вспомогательный контакт дистанционный расцепитель расцепитель минимального напряжения	

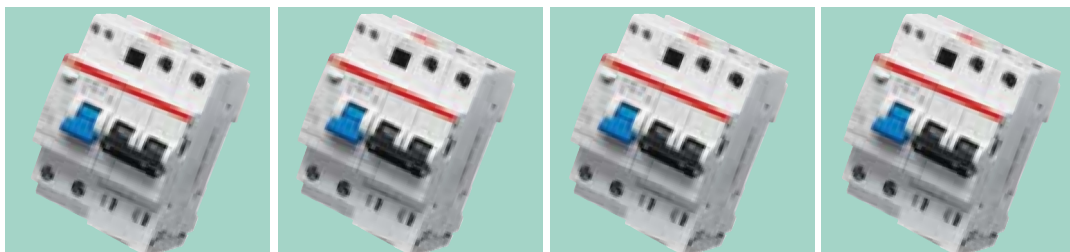

DS 200 AC	DS 200 A IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2	DS 200 M AC	DS 200 M A
AC	A	AC	A
	2P, 3P, 4P 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 230-240 230/400 - 240/415 0,03 500 254 (440 для 3P и 4P) 110 (195 для 3P и 4P) 50...60		
6000	6000	10000	10000
10 7.5	10 7.5	15 11.2	15 11.2
6	6	10	10
	2.5 III, возможности разъединителя ■ ■ 250		
	черный, пломбируется в положении ВКЛ.-ОТКЛ.(авт. выкл.) + синий (ВДТ) 10000 20000 IP4X IP2X 28 циклов при 55/95...100 23/83 - 40/93 - 55/20 25/95 - 40/95 30 (20 - для характеристики К) -25...+55 -40...+70		
	Цилиндр, двунаправленн. клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию. Цилиндр, двунаправленн. клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию. винтовой (стойкий к ударному воздействию.) Цилиндр, двунаправленн. клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию.		
	- (жестк. и гибк.) до 25/25 (жестк. и гибк.) до 25/16 (жестк. и гибк.) до 25/25 - 2.8/2.8 2.8/1.2 2.8/2.8 на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления сверху и снизу		
	- 85 x 69 x 70 85 x 69 x 87,5 85 x 69 x 105 85 x 69 x 122,5 85 x 69 x 140 - 475 625 775 775 925		
	да да да да		